

IPC-2520E-H110

视觉控制器

支持第6/7代Intel®奔腾®赛扬®酷睿™i3/i5/i7处理器

拥有丰富的I/O接口, 4*COM, 2*LAN, 4*USB3.0, 4*USB2.0

支持双显, 1*VGA, 1*DVI-I, 1*DP++

扩展: 1*Mini-PCIe(PCle/SATA), 1*2U竖插扩展槽(PCle x16)




◆ 硬件规格

| | |
|-------|---|
| CPU | 第6/7代Intel®奔腾®赛扬®酷睿™i3/i5/i7处理器, LGA1151 |
| 芯片组 | Intel® H110 Chipset |
| BIOS | Insyde SPI 128Mbit |
| 内存 | 2*DDR4 1866/2133MHz, 最大支持32GB(SODIMM) |
| 插槽 | 支持2*DDR4 260Pin 内存插槽 |
| 显示 | 1*VGA(支持分辨率最高为1920*1200@60Hz) 1*DVI-I(支持分辨率最高为1920*1200@60Hz) 1*DP++(支持分辨率最高为4096*2304@60Hz) 支持VGA、DVI-I、DP++双显 |
| 存储 | 2*标准的2.5寸硬盘位 |
| I/O接口 | 1*Intel I211AT(10M/100M/1000Mbps自适应) 1*Intel I219V(10M/100M/1000Mbps自适应) 4*USB3.0, 4*USB2.0 4*COM RS232(其中COM1支持RS232/422/485) 1*Line-out, 1*Mic-in 1*PS/2 |
| 扩展 | 1*Mini-PCIe(PCle/SATA) 1*2U竖插扩展槽(PCle x16) |
| 电源输入 | AC 220V |
| 环境 | 工作温度: 0°C~+60°C 存储温度: -20°C~+85°C 相对湿度: 5%~95%(非冷凝) |
| 颜色 | 工业黑 |
| 系统风扇 | 1*8015风扇 |
| 重量 | 3.15KG |
| 机箱尺寸 | 258MM(L)*200MM(D)*90MM(H)(含支架) |
| 机箱材质 | 镀锌板 |
| 安装方式 | 壁挂式 |
| 操作系统 | Win7/8/10, Linux |

◆ 接口展示



◆ 产品尺寸

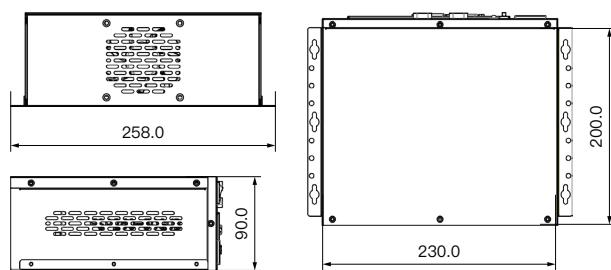

单位: MM